

SEO L + RLU/SEO L leva		
	RLA + RLU	

Inhalt

Seite

SEO L


02

SEO L leva


03

Technische Daten


04

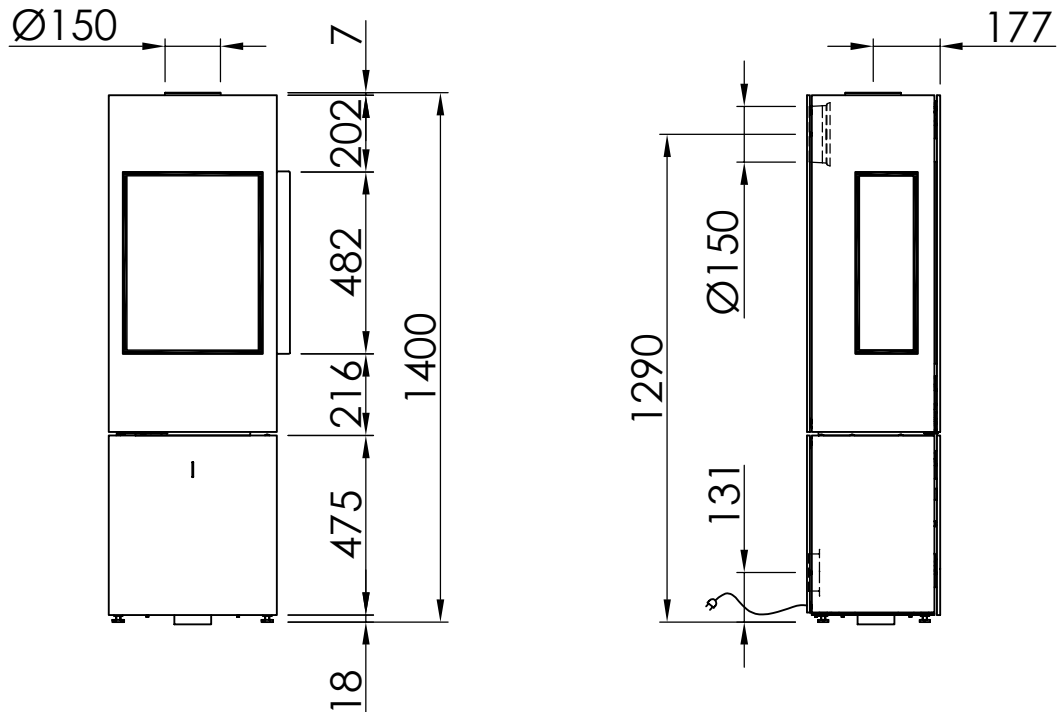


 ~1:20

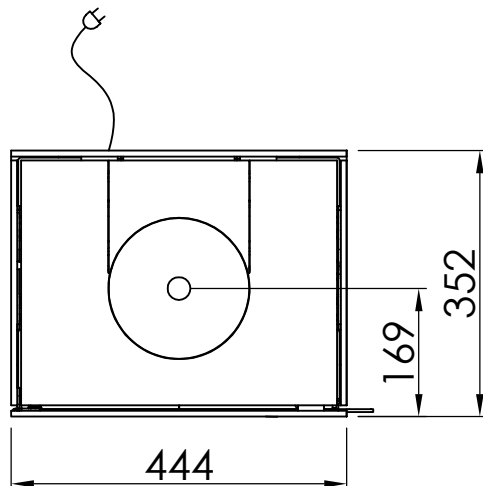

 ~1:10

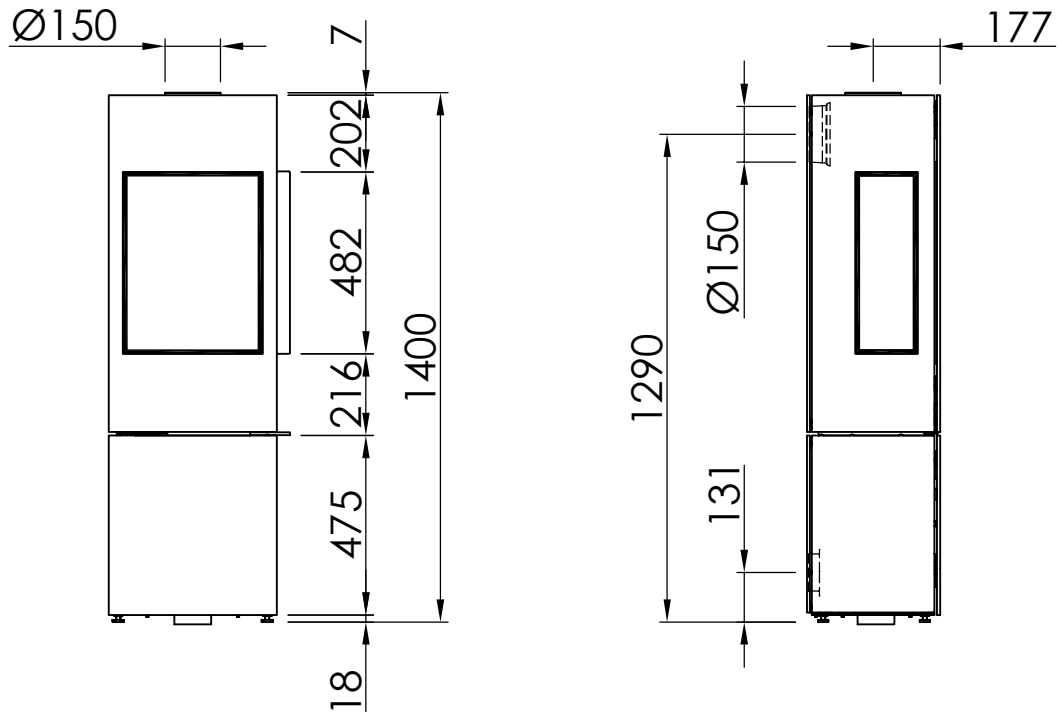

 ~1:20

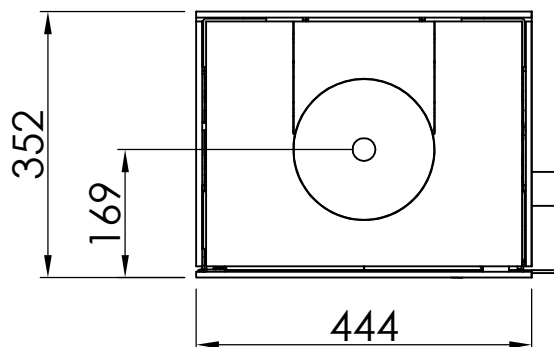

 ~1:10

SEO L / SEO L leva

	optional	RLU
LEISTUNGSDATEN		
Energieeffizienz-Klasse	EEK	A / A+ A / A+ (RLU)
NW-Leistung	kW	5,5
NW-Leistung Export	kW	-
Wirkungsgrad	%	80
Heizleistung min. / max.	kW	4,5 - 7,2
Heizleistung min. / max. Export	kW	-
Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	-
Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	-
Raumheizvermögen	günstig ca.	m ³ 144
	weniger günstig ca.	m ³ 84
	ungünstig ca.	m ³ 56
Abgasmassenstrom bei NW	g/s	6,0
Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	283
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12

GEWICHTE

Stahl	kg	225
Speicher Stahl Seite	kg	-
Sandstein	kg	-
Speckstein	kg	-
Speicher on Top	kg	-

MAßE

Gesamthöhe	mm	1393
Gesamtbreite	mm	444
Gesamttiefe	mm	352
Türhöhe	mm	900
Türbreite	mm	444
Rauchrohrdurchmesser Ø	mm	150
❶ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1400
❷ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1290
Zuluftstutzen Ø	mm	100
Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	131
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	170

OPTIONEN

Rauchrohrabgang oben		✓
Rauchrohrabgang hinten		✓
Aschelade		✓
Drehbarkeit	•	-
Speicher		-
Separate Verbrennungsluft		✓

Türfunktion		klappbar
-------------	--	----------

PRÜFUNGEN | ZULASSUNGEN

DIN EN 13240		✓
2. BImSchV.		✓
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓
DIBt raumluftunabhängig		✓
DIBt-Zulassungs-Nr.		beantragt
Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓

❶ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ❷ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

