



LINEAR Module XS



LINEAR Module XS

Mit dem kleinen Kaminofen LINEAR Module XS wird aus einer alten ungenutzten Feuerstelle im Handumdrehen eine leistungsfähige Wärmequelle.

Der kompakte Kaminofen mit moderner Optik und einer Leistung bis 4,6 kW ist hochwertig verarbeitet und besonders geeignet für moderne Häuser mit geringem Energiebedarf oder für den Betrieb innerhalb offener traditioneller Kamine.

Mit den variablen Unterbaumöglichkeiten der Varianten Base A,B,C oder D kann für jede Aufstellungssituation die passende Aufstellhöhe oder alternativ die raumgestaltende Bankform gewählt werden.

Durch die kompakte und einfache Bauweise ist der Kamin bei einem Standortwechsel einfach zu transportieren.

With the small LINEAR Module XS stove, a traditional unused fireplace can be turned into a powerful heat source in no time at all.

This compact stove with a contemporary look and a heat output range up to 4.6 kW, is built to a very high standard and well suited for modern energy-efficient houses or for operation within traditional open fireplaces.

The several base options - Version A, B, C or D - make it possible to match the appropriate mounting height for almost every installation, alternative the nice bench base provide for especial interior design accents.

The compact and clever design of this stove makes it easy for reinstallation.



- Große Feuerraumeinsicht durch große bedruckte rahmenlose Scheibe
- Sparsam im Holzverbrauch durch hohen Wirkungsgrad
- Variable Aufstellmöglichkeiten mit verschiedenen Unterbauten
- Einfache Installation bei geringem Platzbedarf
- Dezentler Luftstellhebel und Türöffner
- Hohe Wärmeleistung für bis zu 120m² große Räume



- Great view of the fire chamber through a large, printed, frameless window panel.
- Its high efficiency rating makes this stove an economical wood burner.
- Variable installation options with different bases.
- Simple installation requiring very little space
- Robust air adjustment lever and door handle
- Great thermal output for rooms up to 120 m², depend on the level of insulation



Artikelnummer /
Article number

Linear Module XS	1034404
Base A	1034458
Base B	1034459
Base C	1034460
Base D	1034461




Technische Daten / Technical data

Brennstoff / Fuel	Scheitholz Wood logs
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	4,0 kW
Holzaufgabemenge / feed quantity	1,2 kg/h
Wärmeleistungsbereich min/max Heat output range	4,0 - 5,2 kW
Wirkungsgrad / Efficiency	> 80 %
Mittlerer CO-Gehalt / Co content	< 1250 mg/m ³
Feinstaub Emissionen / Dust emissions	< 40 mg/m ³
Gewicht / Weight	56,5 kg


Erfüllte Anforderungen / Compliance with

1. und 2. Stufe BImSchV. BImSchV Levels 1 and 2	✓
EN 13240 / DIN Plus	✓ / ✓
Aachener/Münchener/Regensburger Ver. Aachener/Münchener/Regensburger Ord.	✓
AT §15a B-VG Norm (A) AT §15a B-VG standard (A)	✓
Luftreinhalteverordnung ab 01.2011 (für Schweiz) Air Purity Directive from January 2011 (for Switzerland)	✓
DEFRA / Defra requirements	✓


LINEAR Module XS

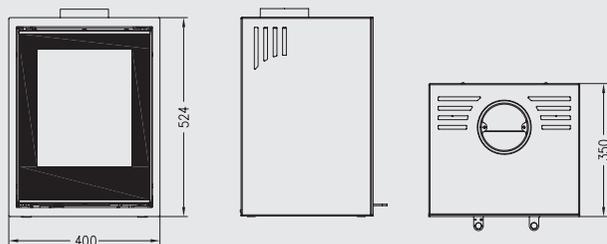


Base A




Base B



Base C

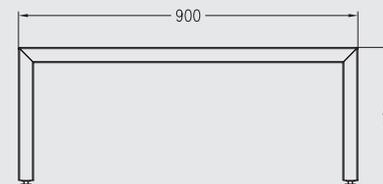

Base D

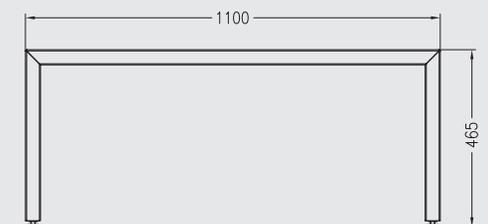



Ihr Fachhändler / Your specialist dealer:





LINEAR Module XS

Base A

Base B

Base C

Base D



Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 · D-49324 Melle · Tel. +49 5422/94 41-0 · Fax +49 5422/94 41-14
info@spartherm.com · www.spartherm.com

Service-Hotline 0180 594 41 94 · Nur in Deutschland / Only in Germany
14 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Festnetzen,
max. 42 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Mobilfunknetzen

